


Kefren

Puertas automáticas



Empresas Carbone S.A.
Distribuidor Exclusivo

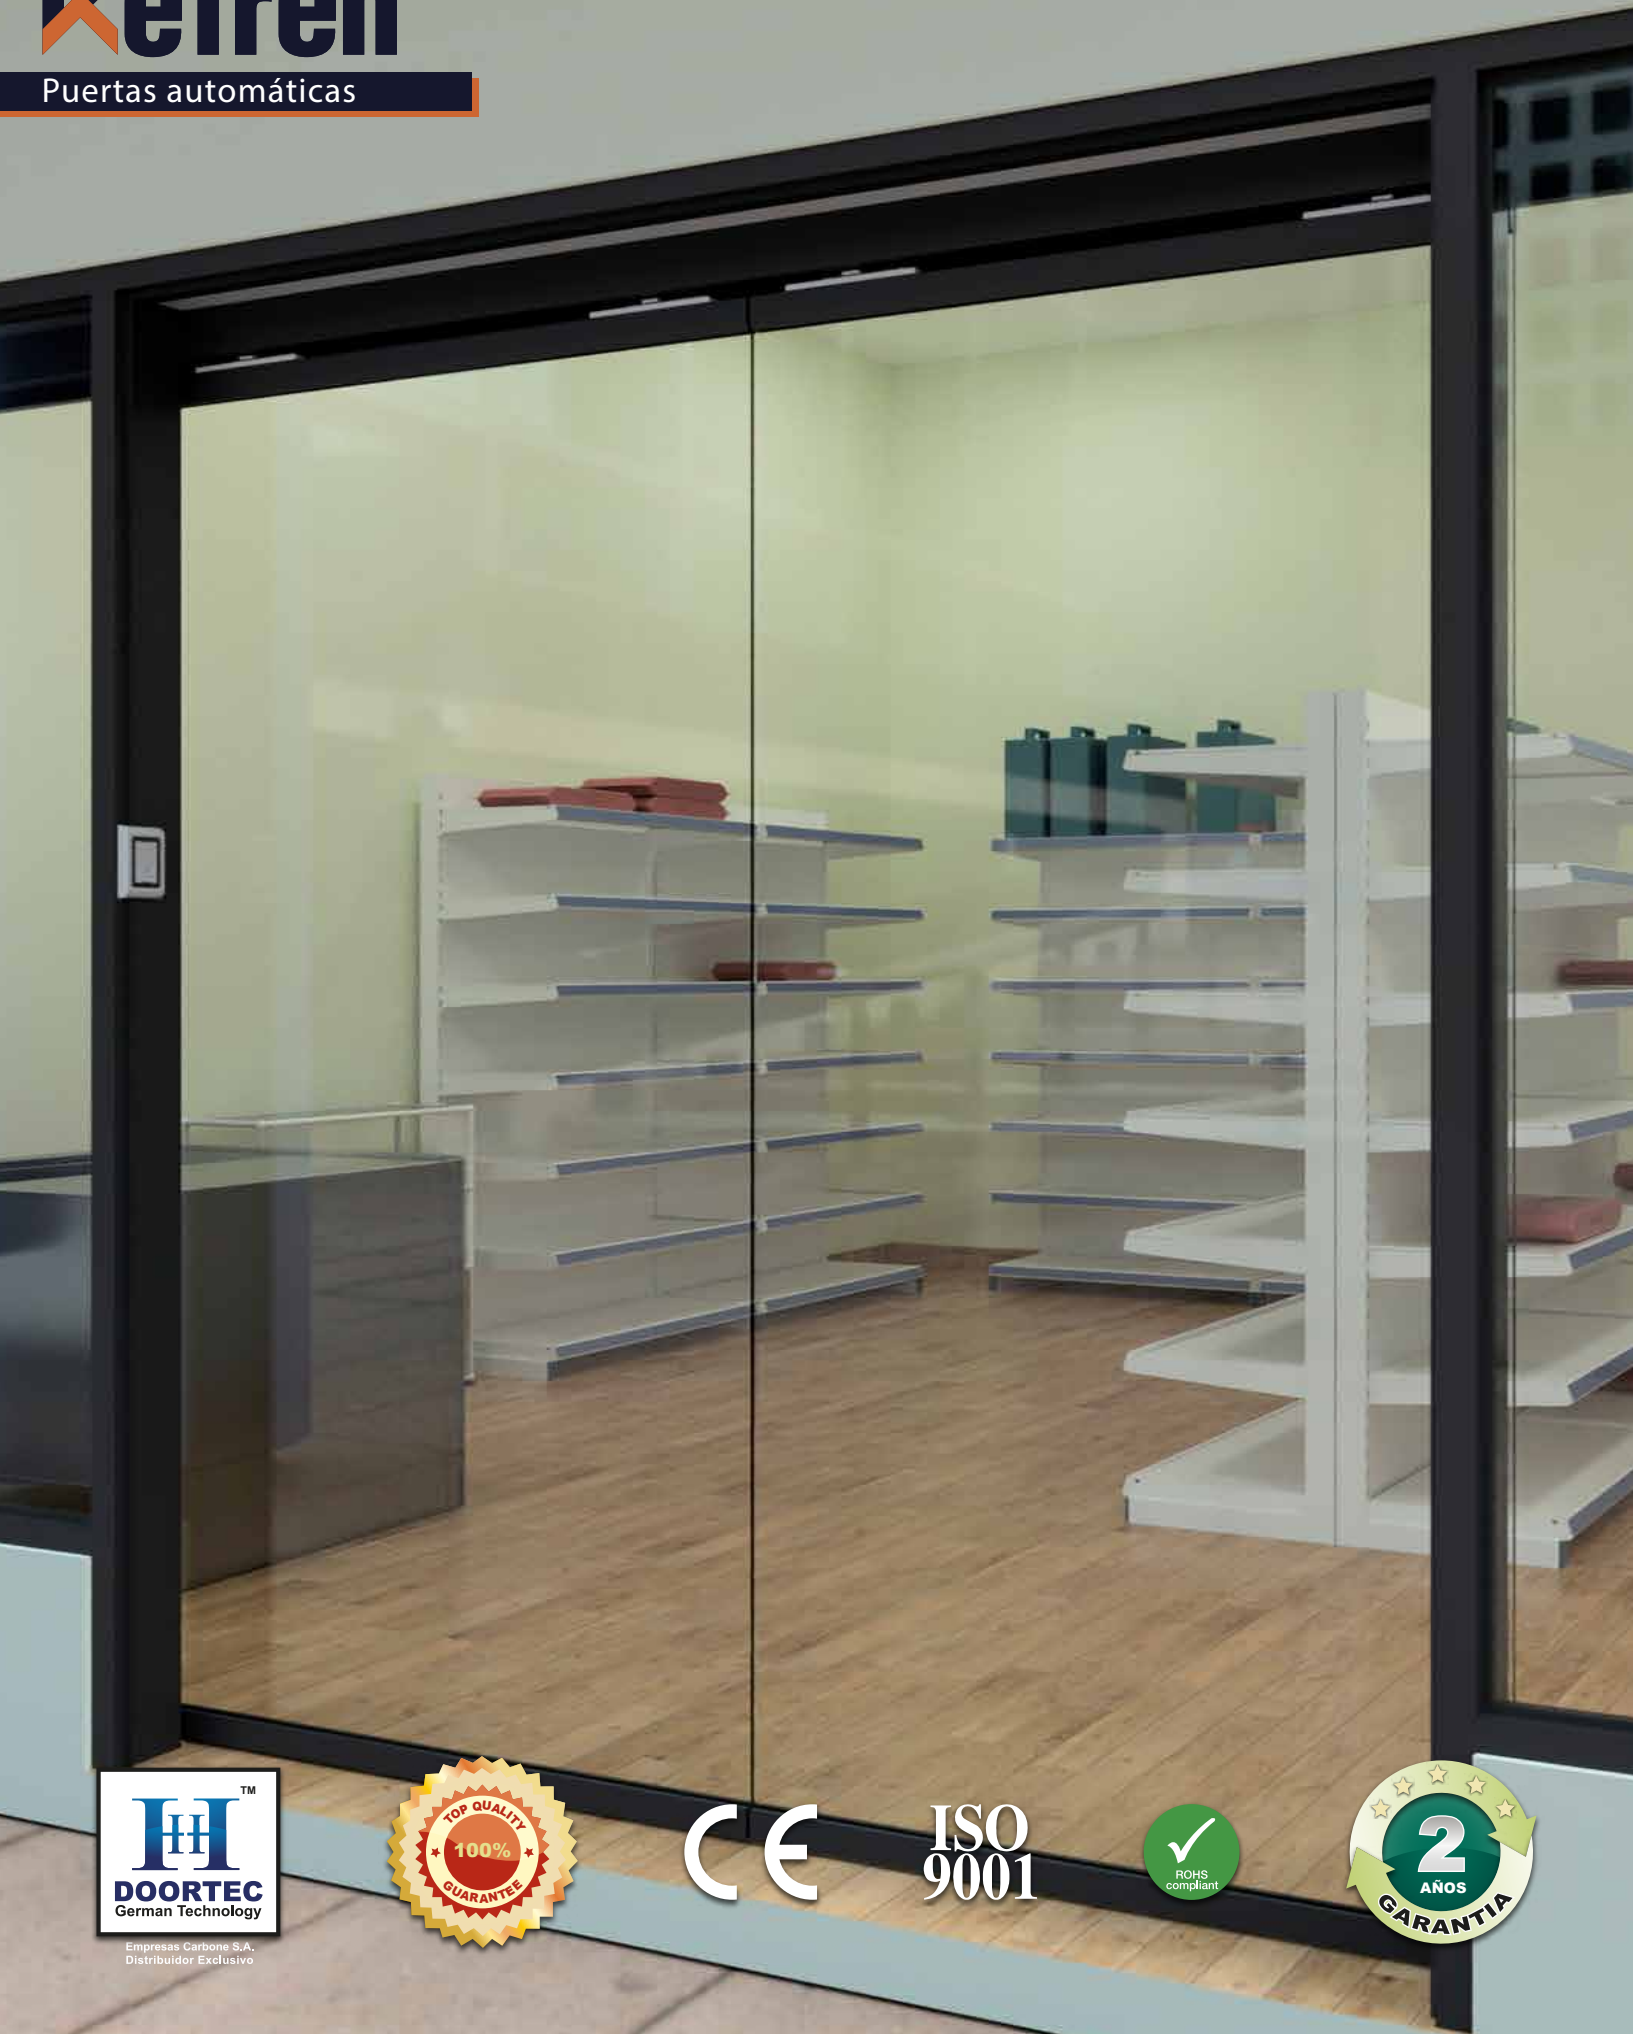

ISO
9001





Mecanismo de puertas corredizas automáticas

Código
D-HH150 KIT



Partes incluidas en el Kit

Controlador



Motor



24V-55W

Control de función



Digital con password


Sensores



Perfil con cobertor



Longitud de 4.2 m.



Hardware y partes



Características del producto

- Tecnología avanzada con microprocesador.
- Se auto programa una vez se enciende después de la instalación. (Self-learning tech)
- Pantalla para un mejor ajuste de los parametros requeridos.
- La instalación más rápida y sencilla del mercado.
- Motor de alto rendimiento y durabilidad.
- Motor silencioso (menos de 40 Db).

Terminales para conectar:

- Fococelda
- Cerradura electrónica
- Control de acceso con password
- Tarjeta y botonera
- Control remoto
- Sensor anticollisión
- Alarma contra incendio
- Batería de emergencia UPS

Especificaciones

Modo	Una sola hoja	Doble hoja
Peso de cada hoja	Max 150 Kg x 1	Max 140 Kg x 2
Ancho de cada hoja	700 -1300 mm	600 - 1250 mm
Alimentacion	AC 110-250V 50-60 hz	
Velocidad de apertura	15-45 cm/s (Ajustable)	
Velocidad de cierre	15-43 cm/s (Ajustable)	
Tiempo de abertura mantenida	0-9 segundos (Ajustable)	
Fuerza de apertura manual	Menor 40 N	Menor 50 N
Motor	24 V, 55 W Motor DC sin escobillas	
Consumo	Menor de 150 W	
Panel de control LCD con password	5 funciones: automático, medio abierto, solo salida, cerrado, abierto	

Puertas automáticas de vidrio





Accesorios Opcionales

Batería de emergencia (UPS)



D-BT01

Baterías

- 2 Baterías de 12 V
- Controlador de cambio electrónico
- Funciona por 3 horas o 100 ciclos de abrir/cerrar.

Cerradura electrónica (e-lock)



D-LC02

Cerradura electrónica (e-lock)

- Corriente de funcionamiento: 0.12 A
- Señal de corriente: 0.75 A
- Tamaño: 200*34*42 mm (L*W*H)



Control remoto



D-FC04

Control Remoto

- Fuente: 12-36 V
- Modalidad de aprendizaje de código
- Frecuencia de trabajo: 433 MHz
- Distancia de Trasmisión: 25 m
- 4 Botones

Switch de botón con LED (inoxidables)



D-PB02-2

Switch de botón cableado (Inoxidable)

- Con luz LED
- Peso: 28 g.
- Tamaño: 87*24*33 mm (L*W*H)



D-PB02-1

Switch de botón cableado (Inoxidable)

- Con luz LED
- Peso: 60 g.
- Tamaño: 84*84*35 mm (L*W*H)

Switch infrarrojo (Sin Contacto)



D-PB05

Sensor sin Contacto

- Fuente: DC 12 V
- Funcionamiento: sensor infrarrojo
- Distancia de trabajo: 1-15 cm
- Peso: 83 g.
- Tamaño: 89*89*37 mm (L*W*H)

Lector tarjeta y código de Plástico



D-AK02

Panel de Acceso (plástico)

- Fuente: DC 12 V
- Capacidad: 500 usuarios

Lector tarjeta y código de acero Inoxidable a prueba de agua



D-AK05

Panel de Acceso (resistente al agua)

- Fuente: DC 12-24 V
- Capacidad: 3000 usuarios

Cerradura manual



D-LC01

Cerradura manual metálica

- Cierre manual
- Abre con llave

Clips de vidrio sin perforación



D-GC01 (par)

Clip de vidrio (180 mm)

- Conector de vidrio y rodamiento para puertas sin marco
- 2 Clips por hoja de vidrio



D-GC02 (par)

Clip de vidrio (1000 mm)

- Conector de vidrio y rodamiento para puertas sin marco
- 1 Clip por hoja de vidrio

Guías de puertas



D-EP01 (par)

Guía para marco

- El tamaño puede ser ajustado de 8 mm a 40 mm.
- Adecuado para marcos de puertas.



D-EP02 (par)

Guía para vidrio

- Adecuado para puertas de vidrio. Máx 15 mm



Repuestos

Rodamiento de repuesto
D-SR



Controlador con microprocesador
D-HH150 Controller



Motor de repuesto
D-HH150 motor



Correa dentada 9 m
D-BELT9M



Controlador de función LCD
D-FC06

Controlador de función LCD.

Funciones:



- Abierto
- Medio abierto
- Solo salida
- Bloqueado
- Automático

Contraseña puede ser modificada.
Contraseña inicial: 12345



Riel con cobertor y tapas
D-track & cover

Longitud de 4.2 m

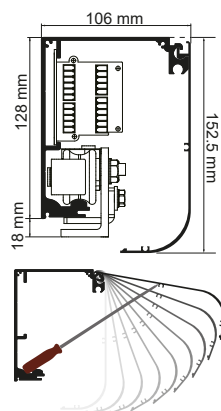

Puertas de vidrio sin marcos



Sensor Optex con fotoceldas
D-MS03 (unit)



Sensor de movimiento Optex con 4 fotoceldas integradas (unidad). Evita tener que instalar fotoceldas en la puerta automática.

Sensor Carbone microondas
D-MS77 (unit)



Sensor de doble función: infrarojo y tipo microonda.
Altura de montaje: 2m - 3.5m.
Rango IP: IP54.

Puertas automáticas

